

Especificaciones Técnicas

Operación de entrada de doble voltaje
El ahorro de energía

Operación mínima de emergencia

Moldeado por inyección

Retardante de llama

Resistente

Termoplástico

cabezas de lámpara

Placa de montaje universal

Montaje

Reflector cromado de alto rendimiento

Botón de prueba

Nivel de batería

Marcha

220VAC

Larga duración
(0.6w para faro)

90 minutos

Si

5VA

Alto impacto

Si

Ajustable

Hoyo ciego 1/2"

Pared y techo

Si

Si

4.1 V

Automático

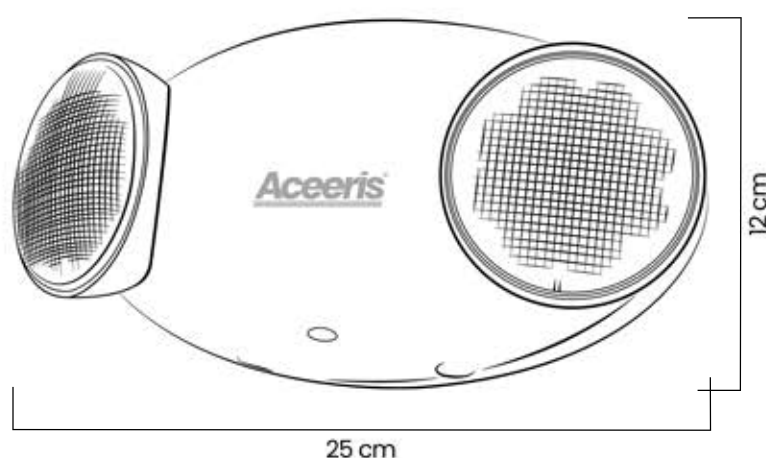


Diagrama de Conexión

