


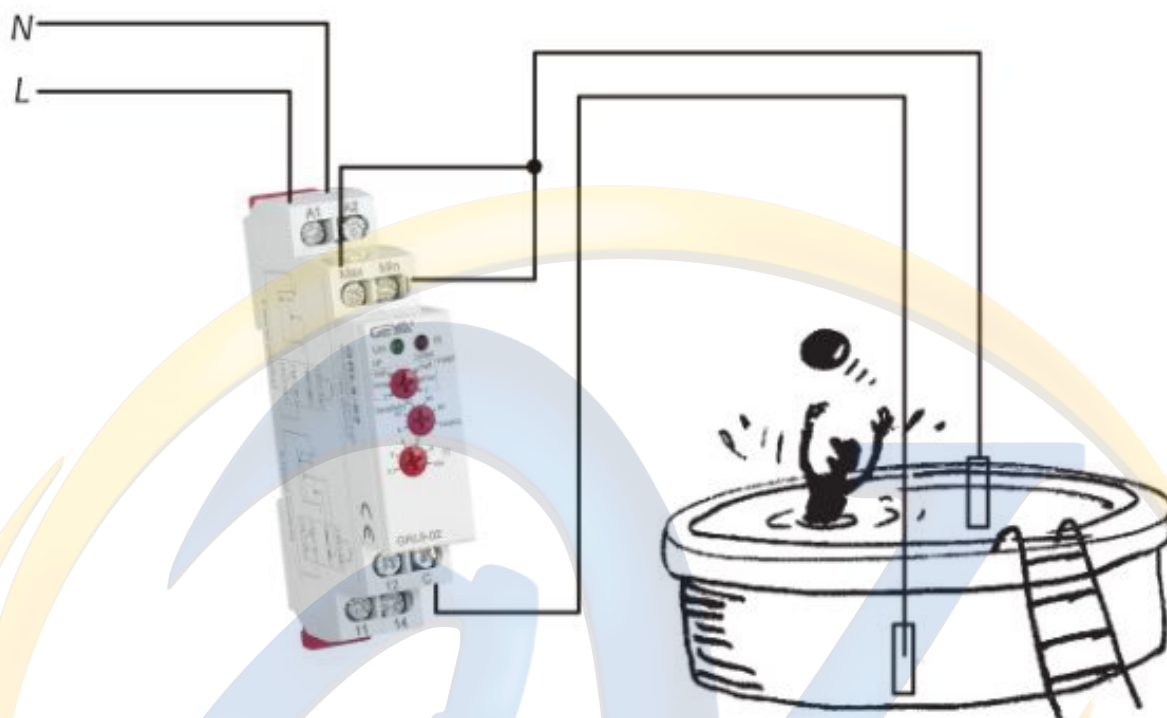

-Diseñado para controlar el nivel en pozos, lavabos, embalses, tanques

Características de la función

-En un dispositivo puede elegir las siguientes configuraciones:

-GRL8-01 = 2 modos de control de nivel

-GRL8-02 = 2 o 1 modo de control de nivel

-Elección de la función de bomba hacia arriba, bomba hacia abajo.

-Retardo de tiempo ajustable en la salida (0,1-10s).

-Sensibilidad ajustable mediante un potenciómetro (5-100K).

-Tensión de alimentación separada galvánica AC/DC 24-240V.

-Salida 1SPDT 10A/AC1

-El estado del relé está indicado por LED.

-1 módulo, montaje en riel DIN.

General

Las aplicaciones

-Diseñado para monitorizar el nivel en pozos, cuencas, embalses, tanques...

Función de características

-En un dispositivo puedes elegir las siguientes configuraciones:

-**Modo de control de 2 niveles**

-**Modo de control de nivel 1**

-Elección de la función **Bombear hacia arriba, bombear hacia abajo.**

-**Retardo de tiempo ajustable en la salida (0,1-10s).**

-Sensibilidad **ajustable** por un potenciómetro (5-100k Ω).

-Separación galvánica **Voltaje de alimentación CA/CC 24-240V.**

-Relé de Estado **Se LED.**

-1 módulo, Montaje en carril DIN.

Los datos técnicos

Características eléctricas

Nombre del producto	Relé de Control de nivel
GRL8-01	Modo de Control de 2 niveles (ajuste de sensibilidad)
GRL8-02	Modo de Control de nivel 2 o 1 (bombear arriba/abajo)
Función	Controlador de la bomba de agua
Rango de tensión	AC/DC24V-240V
De salida	1 SPDT
Terminales de alimentación	A1-A2
Tensión de alimentación de la tolerancia	-15% + 10%
Tiempo	Potentionmeter
Suministro de indicación	LED verde
Salida de indicación	LED rojo
Frecuencia nominal	50/60HZ
Corriente nominal	16A/AC1
Grado de protección	IP40 para Panel frontal/IP20 para terminales
Peso/piezas	0,1 KG/PCS
Estándar	EN 61812-1 IEC60947-5-1
Las certificaciones	CE CB CCC TUV
Garantía/garantía	18 meses
MOQ	1PCS