

# ORO

## CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR IP40

Descripción: CAJA IP40 1x8 MOD. EMP. PT

Referencia:

**BM8PT**

### Características:

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:                           | Caja de distribución de empotrar IP40                                     |
| Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):     | 248x190x97 mm                                                             |
| Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): | 228x190x65 mm                                                             |
| Nº Módulos:                                 | 1x8 raíl DIN                                                              |
| Instalación:                                | Empotrado                                                                 |
| Color:                                      | RAL 9003                                                                  |
| Tipo de ventana:                            | Transparente                                                              |
| Peso (kg):                                  | 0,59                                                                      |
| Entrada cables:                             | Sup.: 2xM25-3xM25/32 - Inf.: 2xM25-3xM25/32 - Izda.: 2xM25 - Dcha.: 2xM25 |
| Componentes:                                | -                                                                         |
| Materiales:                                 | Materiales plásticos libres de halógenos. Poliestireno                    |
| Material de la tapa-ventana-puerta:         | PC fumé                                                                   |

### Datos técnicos:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:               | IP40                  |
| Resistencia al impacto:            | IK08                  |
| Resistencia al hilo incandescente: | 650 °C                |
| Presión de bola:                   | 70 °C                 |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C       |
| Tensión máxima de empleo:          | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Intensidad máxima admisible:       |                       |
| Doble aislamiento:                 | Clase II              |

### Certificados y normas:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU                   |
| Normas:                 | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados:           |                              |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044304502 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000214      |

# ORO

## CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR IP40

Descripción: CAJA IP40 1x8 MOD. EMP. PT

Referencia: BM8PT

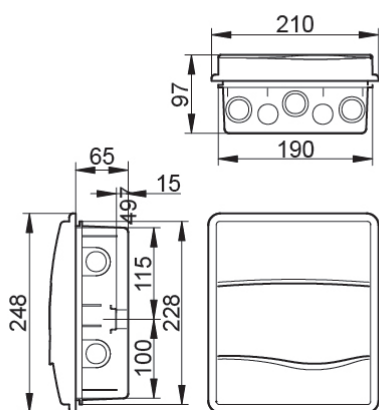

**Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):**

248x190x97 mm

**Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):**

228x190x65 mm

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

**Unidades de embalaje:** 10

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas empotradas. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.