



ESPECIFICACIONES TECNICAS


DETECTOR DE HUMO FOTOBEAM




SDB00

Características	Detalles
Voltaje de entrada	15-28VDC
Voltaje de función	24V
Consumo electrico	Calibración: ≤20mA /StandBy:≤8mA / Alarma:≤12mA
Alarma (corriente max.)	22 mA @ 28V
Indicador de alarma	Led rojo 
Relé Alarma N/O	2.0 A @ DC 28V
Tiempo para reset	15 s
Indicador stand-by	LED Rojo parpadeante
Relé "Falla N/O"	2.0 A @ DC 28 V
LED indicador de "Falla"	LED Amarillo 
Distancia de detección	8-100 m / 14.5 m (Anchura)
Ángulo de ajuste del Beam	±6°
Ángulo para transmisión	±0.5° (Direccional)
LED para ajustes	Solo durante calibración Verde: Dirección Correcta  Amarillo: Falta ajustar 
Grado IP	IP20
Dimensiones	206*95*95 mm
Peso	405g
Certificaciones	 

PARTES DEL DISPOSITIVO

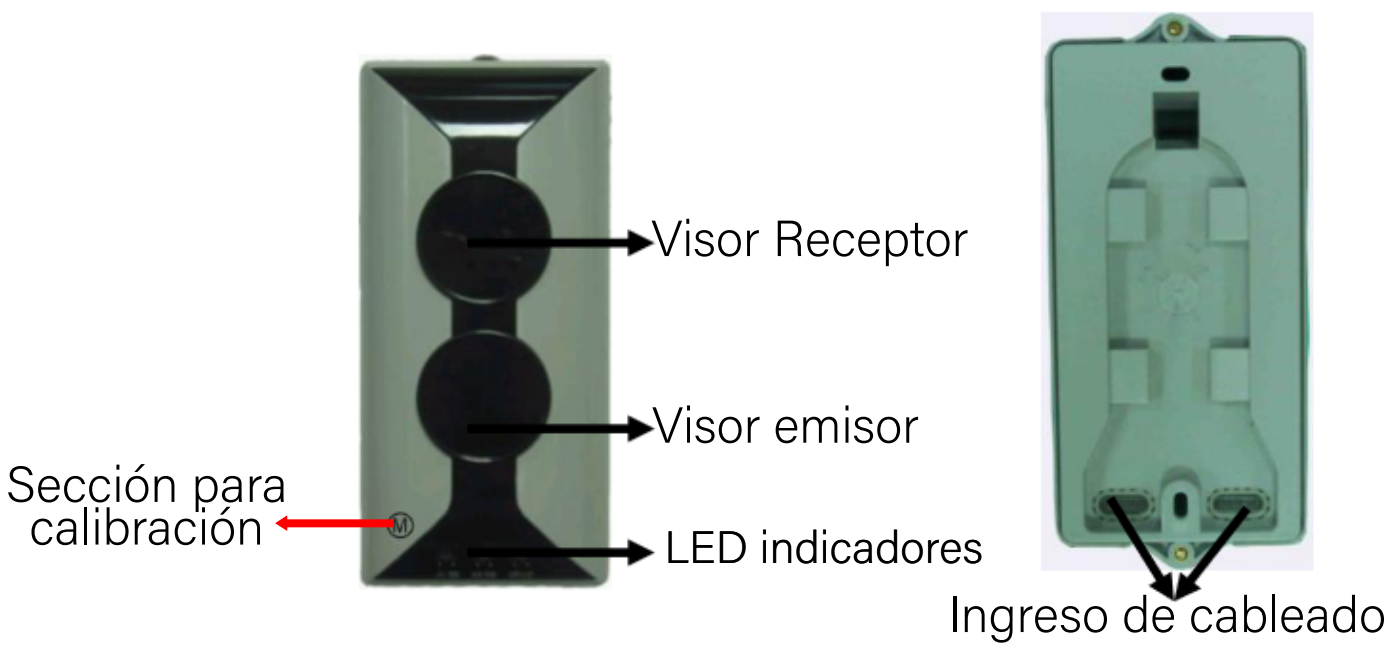

REFERENCIA DE INSTALACION

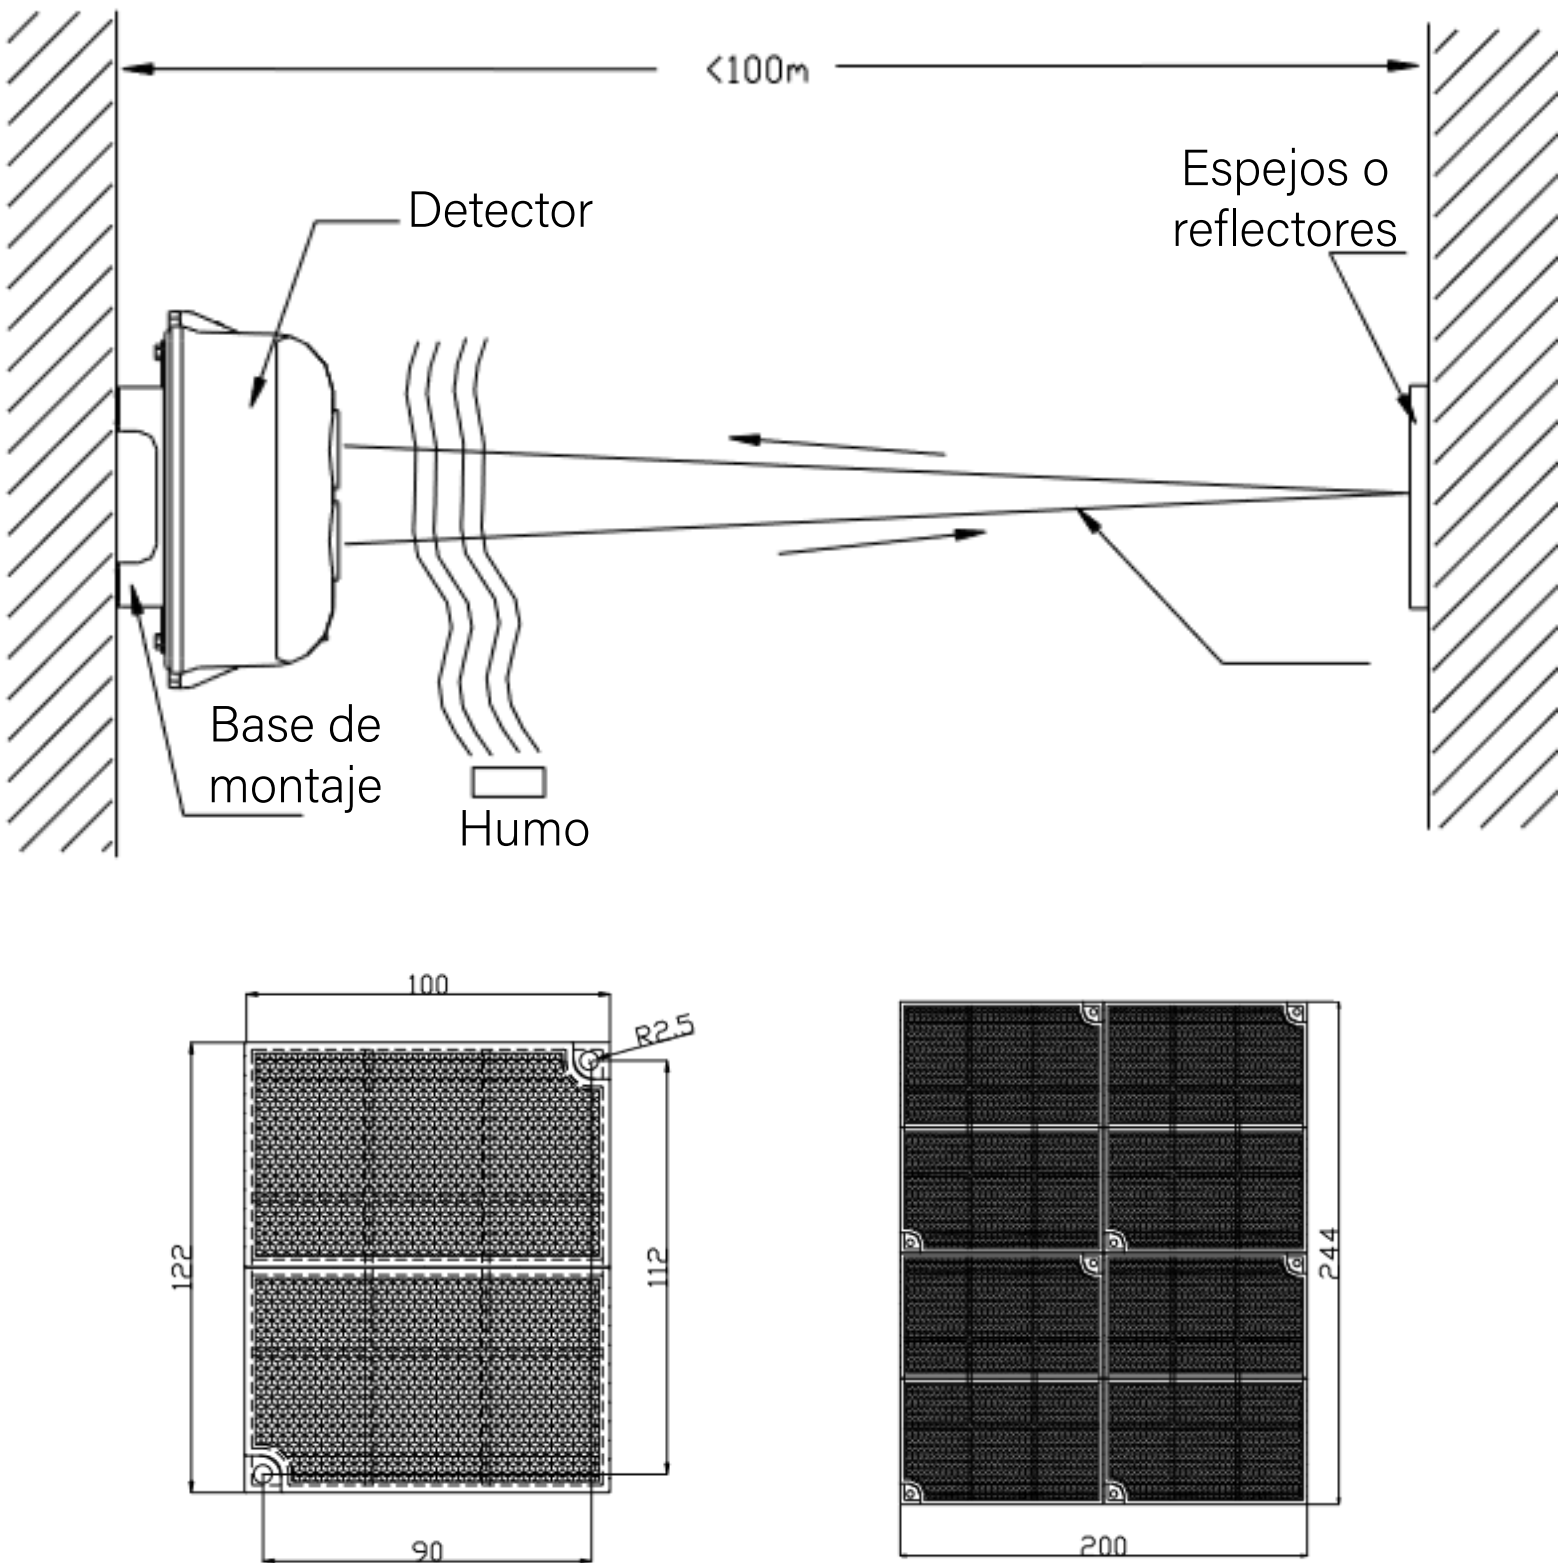

**El reflector o espejo debe intalarse de tal manera que esté justo frente al detector. Para distancias cortas (apartir de 8 m) se puede instalar solo un solo reflector, en caso de superar los 40m se deben instalar los 4 reflectores.