
El bloque de terminal de tornillo de la serie Wonkedq Juk ha aprobado la certificación internacional. Adopta el conjunto de tornillo de plástico y latón de la ingeniería PA66 PA66, es compatible con un riel DIN de 35 mm para la instalación inmediata y admite una distribución de potencial de puente fijo/puente insertado. Los puntos de contacto anticorrosión y la fuerte fuerza de contacto (≤0.1mΩ) aseguran una conexión confiable a largo plazo de diámetros de alambre grandes. La baja altura estructural es adecuada para cajas de distribución planas. Está equipado con una gama completa de accesorios, como cubiertas finales y puentes, que cumple con los requisitos de distribución de energía eficiente y segura en escenarios duros.

Modelo No.	**Guardia 35**
Color	Gris, azul, otro color se puede personalizar
Longitud/altura/ancho (mm)	56/51/15.2
Método de conexión	Conexión de tornillo
Material	Nylon PA66 resistente a la llama, conductor de latón de níquel
Voltaje/corriente nominal	1000V/150A
Sección transversal, cable sólido/suave	0.75-35 mm^2 / 0.75-35 mm^2
Tamaño del conductor	18-2 AWG
Tipo de montaje	Del ferrocarril NS 35
Estándar	IEC 60947-7-1
LOGO	Wonkedq, el logotipo se puede personalizar
Abarrote	43.90 g/pc, 20pcs/caja, 600pcs/CTN
Proceso de dar un título	CE/ROHS/CQC/ISO 9001

PRODUCT PARAMETERS

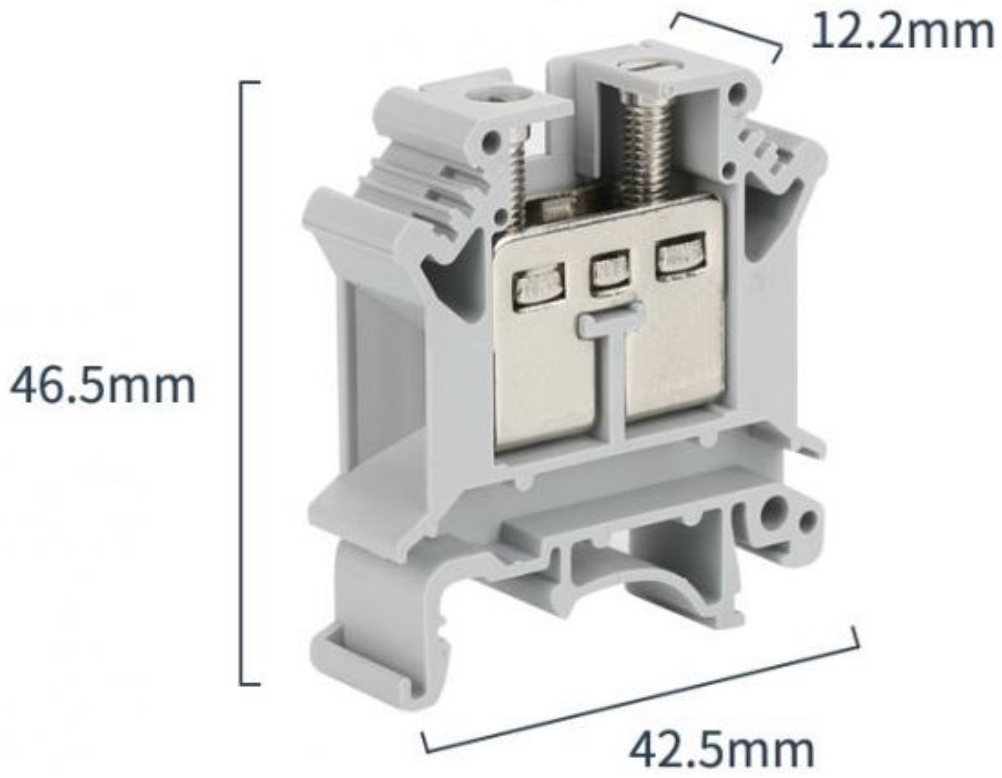

Model No.	UIK16	Cross section	4-16mm²
Rated voltage	800V	Rated current	101A
End plate	D-UK 4/10	Fixed Bridge	FBI 10-12
Insertion Bridge	EB 10-12	Marker strip	ZB 10