Especificaciones Técnicas



TABLERO POLICARBONATO ADOSABLE

PC ABC PROTECCIÓN UV 8 POLOS LIBRE HALÓGENO - IP65

LT-HA-8IP65



APLICACIONES

- Entornos industriales y exterioes . Industrias , sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo salpicaduras e impactos.
- Recomendado para uso en exteriores .
- Impermeable a prueba de polvo y anticorrosivo.

CARACTERÍSTICAS

Marca	LT USA
Dim. exteriores (Larg x Anch x Alt)	200 - 220 - 114
NºMódulos	1X8 Din Rail
Instalación	Superficie
Color	Gris
Tipo de Ventana	Transparente color fumé PC con protección UV
Temperatura de Trabajo	650ºC
Materiales	Materiales plásticos libres de halógenos. Marco y base : PC recomendado para uso en exteriores ; protección UV segun norma ISO 4892-2, Método A : 1000h
Grado de protección	IP65
Resistencia al impacto	IK08
Resistencia al hilo incandescente	650ºC
Presión de bola	70ºC
Rango de temperatura ambiente	-25ºC / +40ºC
Tensión máxima de empleo	1000 V AC / 1500 V DC
Doble aislamiento	Clase II

SOSTENIBILIDAD : RoHS , CE, ISO 9001 ISO 45001


ECOLOGICO

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN IP65
Descripción : CAJA IP65 1X8(8) MOD. SUP.PT.POLICARBONATO

CAJA DE DISTRIBUCIÓN:

4 polos	6 polos	8 polos	12 polos
18 polos	24 polos	36 polos	54 polos

DIMENSIONES:

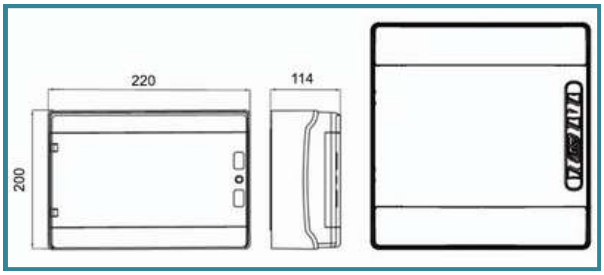

Este documento es confidencial y es propiedad de LT USA , la cual posee los derechos de autor. El documento no debe ser copiado de ninguna forma, en todo o en parte , sin el permiso por escrito de LT USA . Las características relacionadas con este documento no son contractuales.