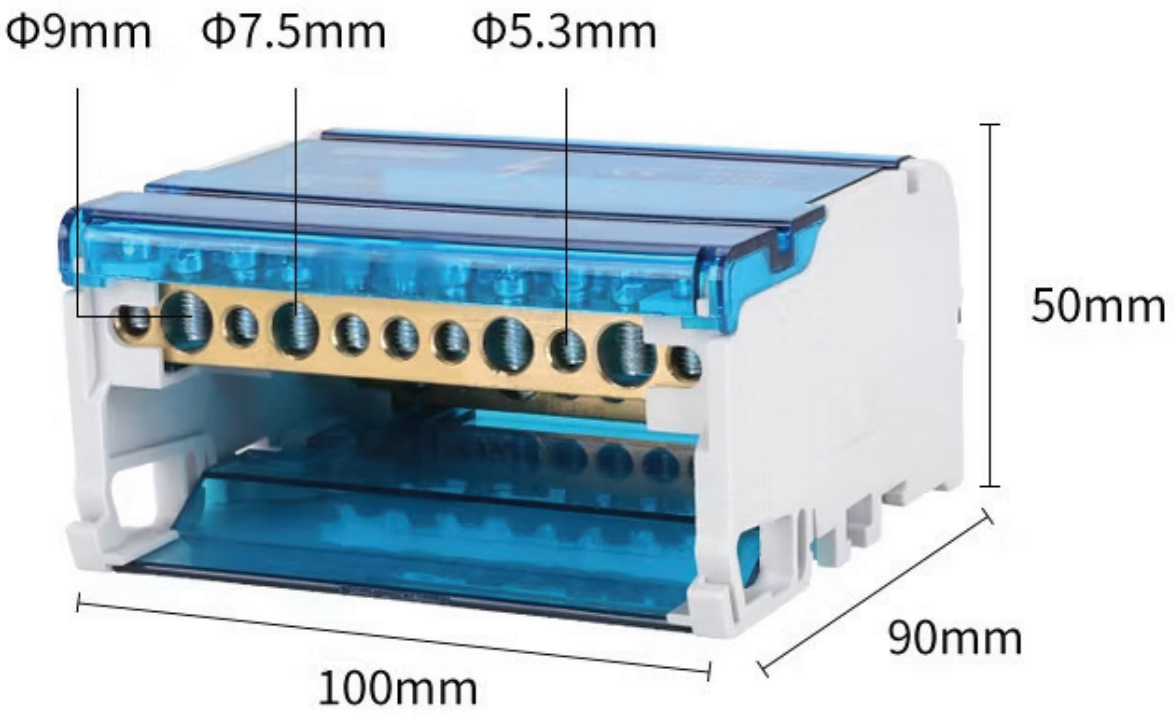


Model Name:	Distribution Box	Model No:	WKH-411
Model Type :	1 enter 10 output	Voltage/Current:	500V/125A
Quantity of Hole	4x11	Dimension of brass frame:	6.5x12mm

Bloque de distribución modular que distribuye líneas eléctricas unipolares y multipolares, o combina varias entradas. Se monta en carril DIN o placa y ahorra hasta un 50 % de espacio en carril en comparación con las barras de cobre convencionales.
Reduce el tiempo de montaje en un 80 % al evitar el uso de fijaciones.
Se puede instalar en carril DIN o chasis con tornillos.

Se suministra con placa posterior aislada y cubierta frontal protectora transparente.
Barra colectora de latón con buena conductividad eléctrica
Fácil conexión y ahorro de espacio de instalación.
Conexión por tornillo

Parámetros técnicos
Modelo N o. WKH 411
Color Azul y gris
Largo/Alto/Ancho (mm) 100/50/90
Método de conexión Lámpara de tornillo c
Material Nailon PA66 resistente al fuego , conductor de latón
Voltaje /corriente nominal 500 V / 125 A
Cantidad de agujeros 4x11
Dimensiones para conductor de latón 6,5 x 12 mm
Tipo de montaje NS 35 montado en riel
Estándar IEC 60947-7-1
LOGO WonkeDQ, el LOGO se puede personalizar
Proceso de dar un título CE/Ro HS / CQC/ISO 9001