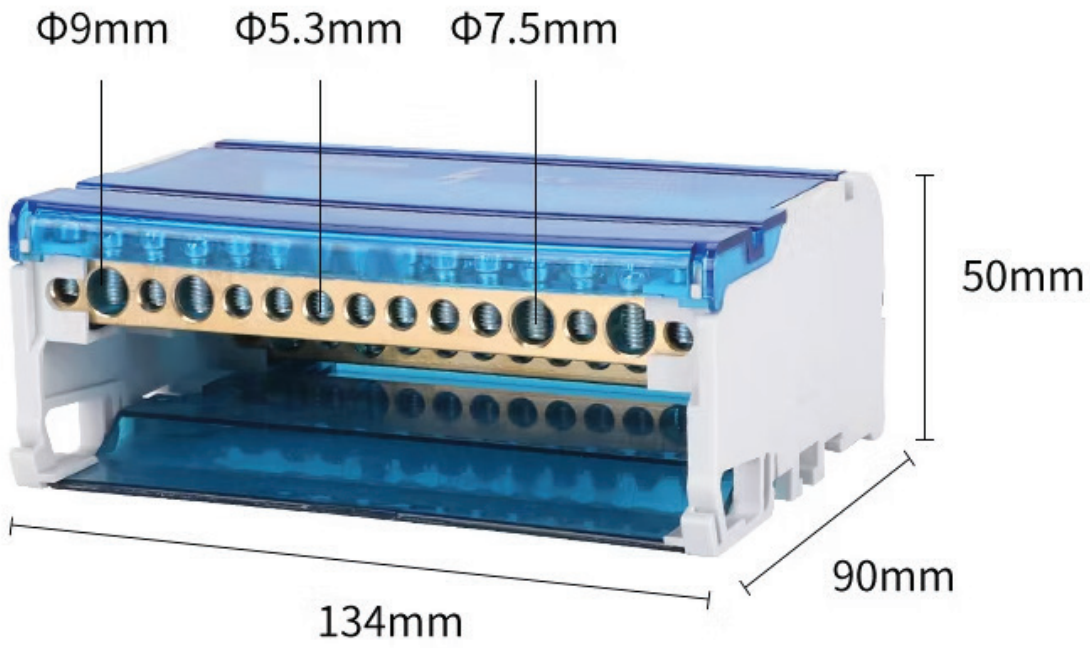

Model Name:	Distribution Box	Model No:	WKH-415
Model Type :	1 enter 14output	Voltage/Current:	500V/125A
Quantity of Hole	4x15	Dimension of brass frame:	6.5x12mm

El bloque distribuidor de tornillo WKH permite distribuir la tensión y la potencia en un espacio compacto sin necesidad de accesorios adicionales. Permite establecer una conexión electromecánica entre un cable de gran sección y uno o más cables de sección pequeña. Se puede utilizar en la construcción de cuadros de instalación y distribución, así como en la construcción de controladores para maquinaria. Los bloques WKH se montan a presión en carriles DIN NS 35. También se pueden fijar directamente a una placa de montaje mediante la brida roscada situada en el lateral de la carcasa.

Configuraciones de un solo polo o de varios polos en el espacio más compacto. Permite a los usuarios construir paneles más pequeños o de mayor densidad.
Resistente al agua IP 20 con cubierta transparente extraíble
Conductor de latón
Diseño razonable que ahorra espacio de instalación.

Parámetros técnicos
Modelo N o. WKH 415
Color Azul y gris
Largo/Alto/Ancho (mm) 134/50/90
Método de conexión Jaula de tornillos
Material Nailon PA66 resistente al fuego , conductor de latón
Voltaje /corriente nominal 500 V / 125 A
Cantidad de agujeros 4X15
Dimensiones para conductor de latón 6,5 x 12 mm
Tipo de montaje Riel DIN de 35 mm
Estándar IEC 60947-7-1
LOGO WonkeDQ, el LOGO se puede personalizar
Proceso de dar un título CE/Ro HS / CQC/ISO 9001