
La conexión por tornillo, reconocida internacionalmente, cumple con los requisitos más exigentes y abarca una amplia gama de aplicaciones. Para los requisitos más exigentes, la conexión por tornillo también ha demostrado su eficacia en el cableado de conductores de gran sección transversal.

La serie de bloques de terminales de tornillo universales tiene las características típicas que son decisivas para aplicaciones prácticas.
Fabricado en nailon de ingeniería resistente al fuego PA66 con conductor de latón.
Con pie universal instalable en Carril Din NS 35.
Puede conectar dos conductores con facilidad, incluso las secciones transversales de conductor grandes no son un problema.
Admitir aplicaciones que requieren fusibles de diferentes diseños y con diferentes clasificaciones de corriente no es un problema con los bloques de terminales para fusibles de WONKEDQ .
Puede alojar luz LED.
Todo tipo de accesorios : Tapa final, Tope final, Placa divisoria, Placa separadora, Tira marcadora, Puente fijo, Puente de inserción , etc.

Parámetros técnicos
Modelo N o. J UK 5-HESI, bloque de terminales de fusibles
Color Gris, negro, otros colores se pueden personalizar.
Largo/Alto/Ancho (mm) 73,5 / 56,5 / 8,2
Método de conexión Conexión por tornillo
Material Nailon PA66 resistente al fuego , conductor de latón niquelado
Voltaje /corriente nominal 800 V / 6,3 A
Sección transversal , cable sólido/blando 0,2-4 mm^2 / 0,2-4 mm^2
Tamaño del conductor 24-12 AWG
Tipo de montaje Carril DIN NS 35
Estándar IEC 60947-7-1
LOGO WonkeDQ, el LOGO se puede personalizar
Detalle del embalaje 17,35 g/unidad, 50 unidades/caja, 1000 unidades/caja
Proceso de dar un título CE/Ro HS / CQC/ISO 9001

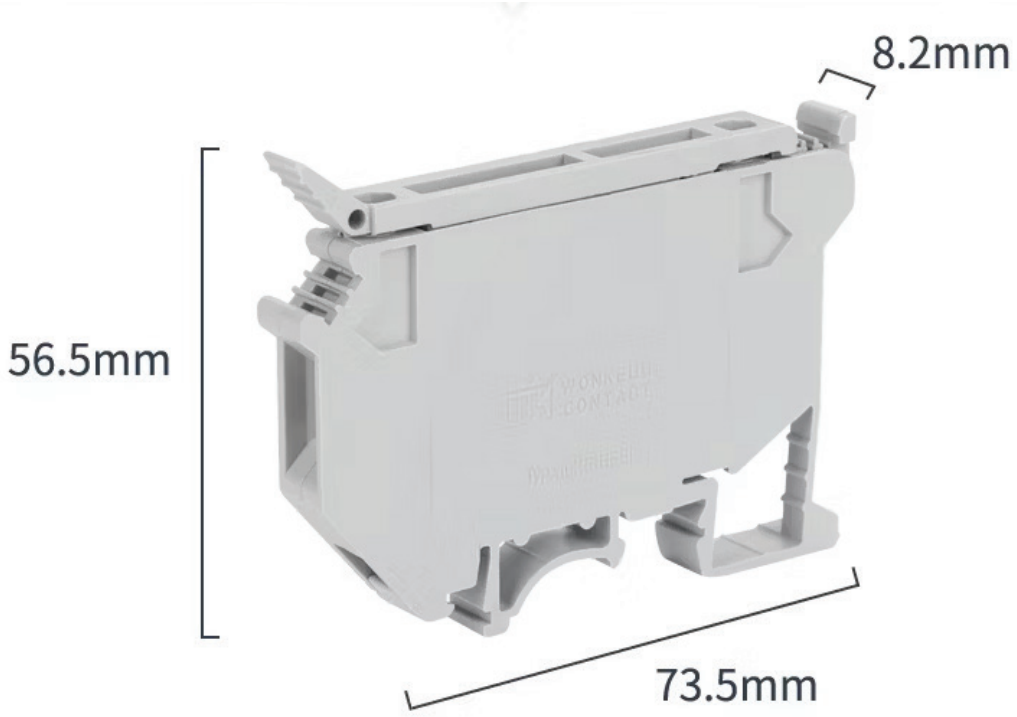

Model No.	JUK5-HESI	Cross section	0.2-4mm²
Rated voltage	800V	Rated current	6.3A
Insertion Bridge	EB 10-8	Marker strip	ZB 8