



# LUZ DE EMERGENCIA ACEE72-SMD

Las luces de emergencia ACEE72-SMD tienen como objetivo salvaguardar la integridad física de las personas al proporcionar enrutadores de salida seguros, por cortes de energía. Reduciendo los riesgos de accidentes y confusión durante el movimiento, debido a sus 300 lúmenes de intensidad lumínica y sus más de 50.000 horas de vida útil con una autonomía de 9 horas de funcionamiento, garantizando una evacuación iluminada y segura. ACEE72-SMD se fabrica de acuerdo con los estándares de seguridad CE (Conformidad Europea)



## Especificaciones Técnicas

### Montaje en pared o techo

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Voltaje                   | 220V / 110V                         |
| Fuente de luz             | 72 LED, 7,5 W                       |
| Batería de ácido sólido   | 12V / 4A                            |
| Duración de la emergencia | 12 horas                            |
|                           | Batería de bajo voltaje desconexión |

### Contenido de inspección

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Material                                     | ABS               |
| Potencia de la lámpara (W)                   | 7.5W              |
| Voltaje de entrada (V)                       | 12V               |
| Corriente de entrada (A)                     | 480MA             |
| Método de conducción                         | NE555             |
| peso del producto                            | 2.5KG             |
| Dimensión                                    | 372*127*129       |
| Iluminado, Cantidad                          | LED, 72PCS        |
| Tipo de LED                                  | E3528UW00         |
| Intensidad de la luz                         | 530000LUX         |
| LED tipo de encapsulado                      | 3528              |
| Perspectiva                                  | 120°              |
| Nivel de brillo                              | 5LM               |
| Temperatura de color y coordenadas           | X/Y (HUE) 3       |
| Duración                                     | 9 horas (12v 4AH) |
| Corriente de trabajo de una sola lámpara LED | 17MA              |

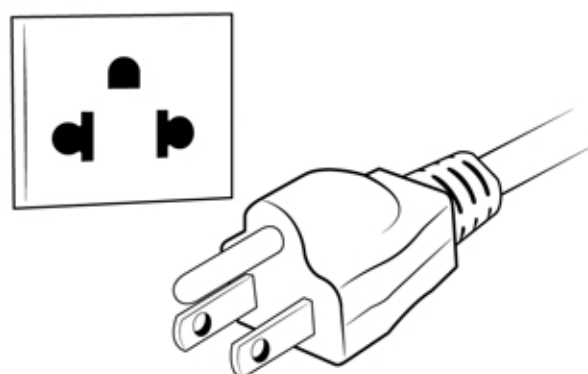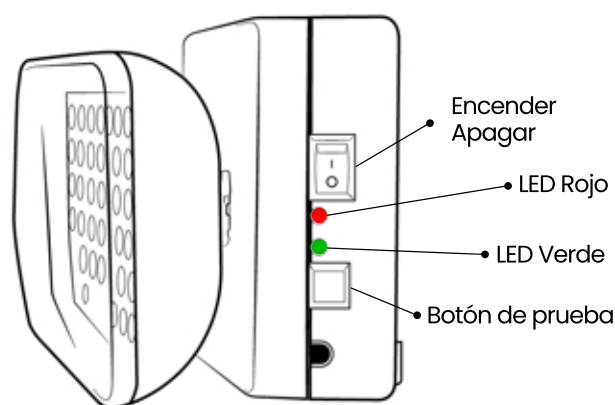

- Conectar el cable a la toma de tensión de 220V  
La luz de emergencia se puede fijar en la pared y en el interior

