

WIFI INTELLIGENT SWITCH

REMOTE CONTROL



Interruptor de tiempo Wifi inteligente GEYA, interruptor de Control remoto inalámbrico para hogar inteligente tipo riel DIN por Tuya APP AC220V 32A 40A 63A 80A 2 polos y 4 polos

Aplicaciones

-- Enciende y apaga la carga periódicamente y regularmente, y generalmente controla los equipos domésticos como luces y electrodomésticos.

Características funcionales

-Admite el acceso a la aplicación Tuya Smart.

-El tiempo de encendido y apagado de la carga se puede configurar cómodamente a través de la aplicación.

-El encendido y apagado se pueden controlar manualmente.

-El ciclo de encendido/apagado se puede configurar durante el tiempo de encendido.

-1-MÓDULO, montaje en riel DIN.

Configuración de redes

1. Instalar la aplicación Puede escanear este código QR para descargar Tuya Smart o buscar Tuya Smart EN LA App Store para descargar esta aplicación.

2. cuando se use un dispositivo Agregue por primera vez, el indicador WiFi está apagado. Debe mantener presionado el botón de encendido durante 5 segundos y el dispositivo entrará en el estado de la red de distribución. En este momento, el indicador WiFi está parpadeando.



3. Conectar WiFi Asegúrese de que el teléfono esté conectado a WiFi. Abra la aplicación y haga clic en el botón Agregar dispositivo para completar la adición del dispositivo de acuerdo con las indicaciones. Cuando se agregue el dispositivo, la interfaz principal de la aplicación mostrará el icono del dispositivo y el indicador WiFi del dispositivo estará encendido. Puede controlar el dispositivo a través de indicaciones.

4. Otras configuraciones Puede cambiar el nombre del dispositivo en la aplicación para facilitar la administración. La carga se puede encender y apagar regularmente a través de la aplicación del teléfono móvil, y la carga también se puede controlar de forma remota a través del teléfono móvil. Puede controlar el encendido/apagado de la carga a través de los botones del equipo, y el indicador de encendido/apagado muestra el estado de encendido del equipo.

Technical parameters

	2P	4P
Function	WiFi intelligent switch	
Rated supply voltage	AC220V	AC220V(L-N)
Rated supply frequency	45~65Hz	
Rated operational current	32A,40A,50A,63A,80A (AC1)	63A (AC1)
Burden	AC max.3VA	
Operating temperature	-20°C to +55°C (-4°F to 131°F)	
Storage temperature	-35°C to +75°C (-22°F to 158°F)	
Mounting/DIN rail	Din rail EN/IEC 60715	
Protection degree	IP40 for front panel/IP20 terminals	
Operating position	any	
Overvoltage category	III.	
Pollution degree	2	
Dimensions	82×36×68mm	
Weight	130g	370g

Panel Diagram

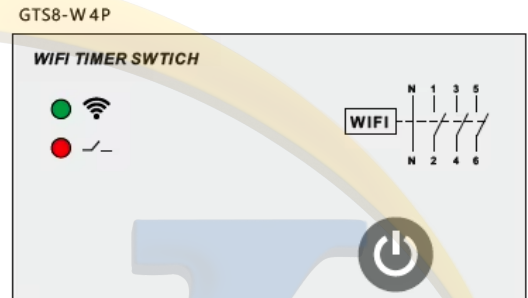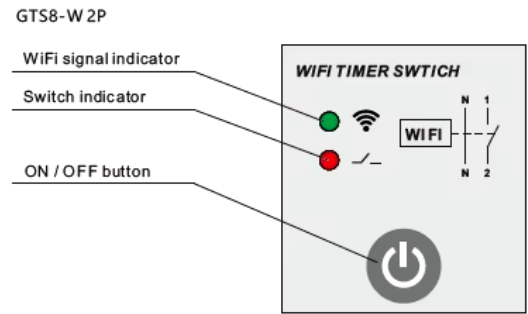

Wiring Diagram

GTS8-W 2P



GTS8-W 4P



Networking settings

1.Install App

You can scan this QR code to download Tuya Smart, or search for Tuya Smart in the App store to download this App.



2.Add device

When used for the first time, the WiFi indicator is off. You need to press and hold the power button for 5 seconds, and the device will enter the distribution network state. At this time, the WiFi indicator is flashing.



3.Connect WiFi

Make sure the phone is connected to WiFi. Open the app and click the add device button to complete the device addition according to the prompts. When the device is added, the main interface of the App will display the device icon, and the WiFi indicator of the device will be on. You can control the device through prompts.


4.Other setting

You can change the name of the device in the App to facilitate management. The load can be turned on and off regularly through the mobile phone App, and the load can also be controlled remotely through the mobile phone.

You can control the on / off of the load through the buttons on the equipment, and the ON / OFF indicator shows the on status of the equipment.



AC220V

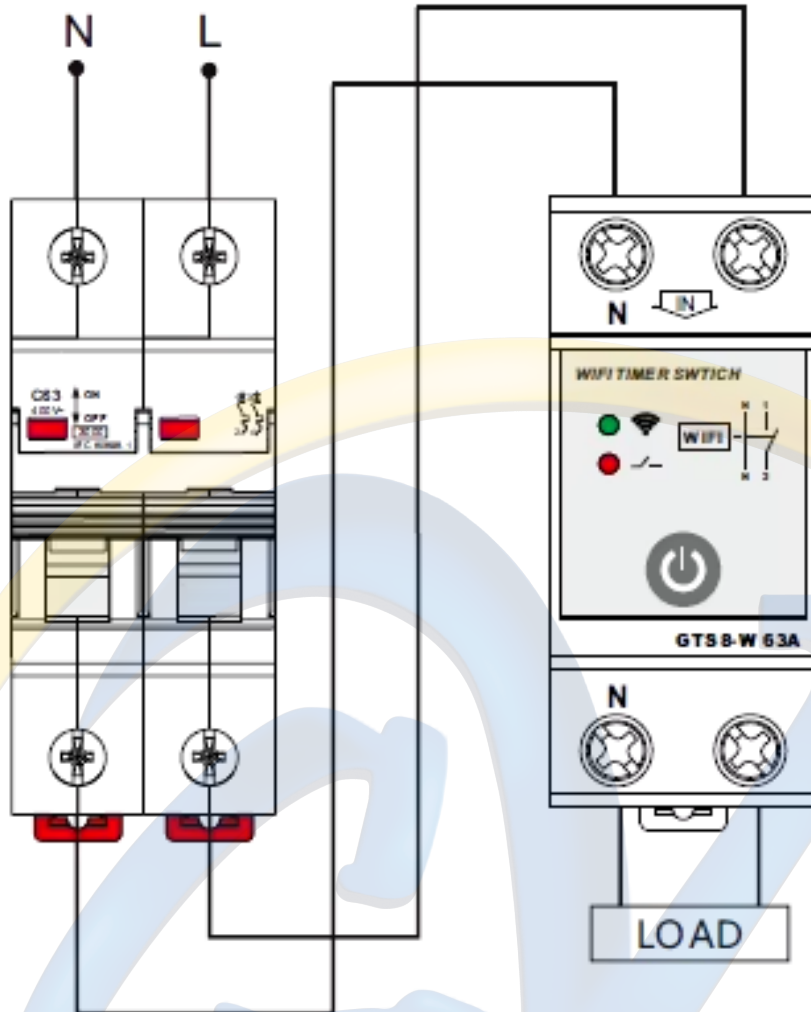

GEYA
Do The Best

tuya

